

ASKAYNAK MasterMIG 350

GAZALTI
KAYNAĞINDA
SICRANTISIZ
MÜKEMMEL
PERFORMANS



155
KG

30 (3X10) Kaynak Gerilim Kademe Sayısı	350A [%60]	129 cm 96 cm 57 cm	19-40V Boşta Çalışma Gerilimi	3 FAZ
---	---------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------



www.askaynak.com.tr



0850 2 288 288


Eczacıbaşı

LINCOLN
ELECTRIC

ASKAYNAK
Gelecek Onun Kaynağında

Askaynak MasterMIG 350 Gazaltı Kaynak Makinesi

Teknik Özellikler

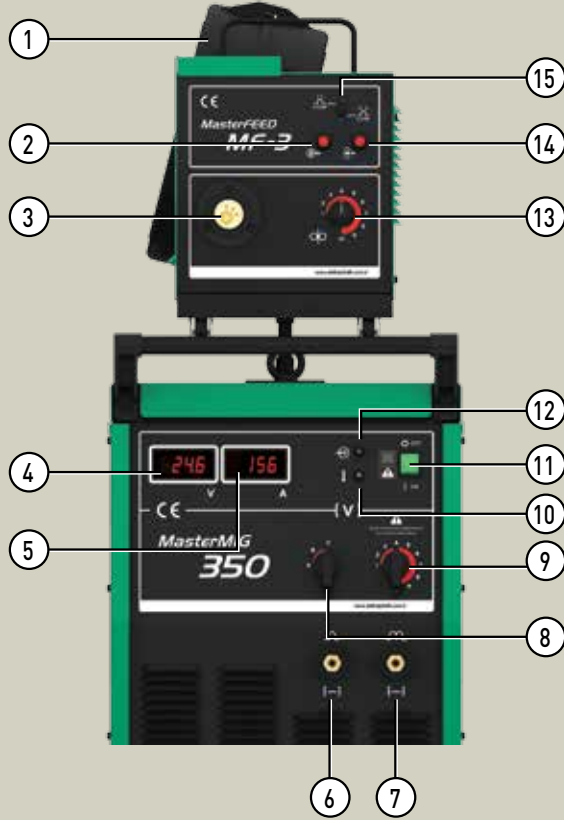

(1) Kaynak teli makarası koruyucusu, (2) Kaynaksız gaz akış kontrol düğmesi, (3) Torç bağlantı soketi, (4) Dijital kaynak gerilimi göstergesi, (5) Dijital kaynak akımı göstergesi, (6) Şase kablosu bağlantı soketi (düşük endüktans), (7) Şase kablosu bağlantı soketi (yüksek endüktans), (8) Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı, (9) Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı, (10) Termal koruma göstergesi, (11) Açma/Kapama anahtarı, (12) Güç göstergesi, (13) Tel besleme hızı ayar düğmesi, (14) Kaynaksız tel besleme kontrol düğmesi, (15) 2/4 tetik seçim anahtarı

GÜÇ ÜNİTESİ

MasterMIG 350

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3-Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15.1 kVA (% 60)
Şebekeden çekilen akım	23.0 A (% 60) 17.8 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.95 (% 60)
Verim	% 75
Kaynak akımı değerleri	350 A ; 31.5 V (% 60) 270 A ; 27.5 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	19 - 40 V
Kaynak akımı ayar aralığı	60 - 360 A
Kaynak gerilimi ayar aralığı	17 - 32 V
Kaynak gerilimi kademe sayısı	30 (3x10)
Koruma sınıfı	IP21S
Yalıtım sınıfı	F+H
Radyo gürültü düzeyi	W
Ağırlık (tel sürme ünitesi hariç)	136 kg
Boyutlar (G x Y x D)	570 x 835 x 960 mm

TEL SÜRME ÜNİTESİ

MF-3

Tel sürme hızı (v _n) aralığı	1 - 24 m/dak
Kaynak öncesi hız ayarı	% 10 - 100 (v _n)
Tel çapları	Çelik tel 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Özlütel 1.2 mm Alüminyum tel 1.2 mm
Besleme gerilimi ; gücü	42 V ; 90 W
Maksimum besleme akımı	4 A
Koruma sınıfı	IP21
Ağırlık (kablolar hariç)	19 kg
Boyutlar (G x Y x D)	290 x 440 x 675 mm

- Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte, hava soğutmalı gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir. Çalışma esnekliğini arttırmak ve güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapabilmek için sadece tel sürme ünitesini sökmek yeterlidir. Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ara kablo uzunluğu kadar uzaklaştırılabilir.
- İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin, paslanmaz çeliklerin ve alüminyum alaşımlarının yüksek kaliteli kaynağına uygundur.
- CO₂ gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapma olanağı sağlar.
- 30 kademeli (3x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.
- Ark oluşumunu kolaylaştıran yavaş tel besleme (yumuşak başlangıç) özelliğine sahiptir.
- Aşırı ısı yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.

- 2/4 tetik seçeneğine sahiptir.
- Tel besleme hızı ayarlanabilir.
- Geri-yanma süresi ayarına (burnback), gaz akış kontrolüne ve kaynak yapmadan ve gaz akışı olmadan tel besleyebilme özelliklerine sahiptir.
- Kaynak akımı ve gerilimini gösteren iki dijital gösterge bulunmaktadır.
- Hava soğutmalıdır.
- Güç ünitesi büyük çaplı ve sağlam tekerleklerle donatılmıştır.
- Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.
- EN 60974-1, EN 60974-10 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantidir (torç ve kablolar hariç).

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova - KOCAELİ Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

İstanbul Bölge Satış Bürosu : Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77 Faks: (0216) 395 84 02 Ankara Bölge Satış Bürosu : Tel: (0312) 385 13 73 - pbx Faks: (0312) 354 02 84

İzmir Bölge Satış Bürosu : Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64 Faks: (0232) 449 01 65 Adana Bölge Satış Bürosu : Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45 Faks: (0322) 359 60 01